


PVC
5 5/8"

BATTANT

AUVENT

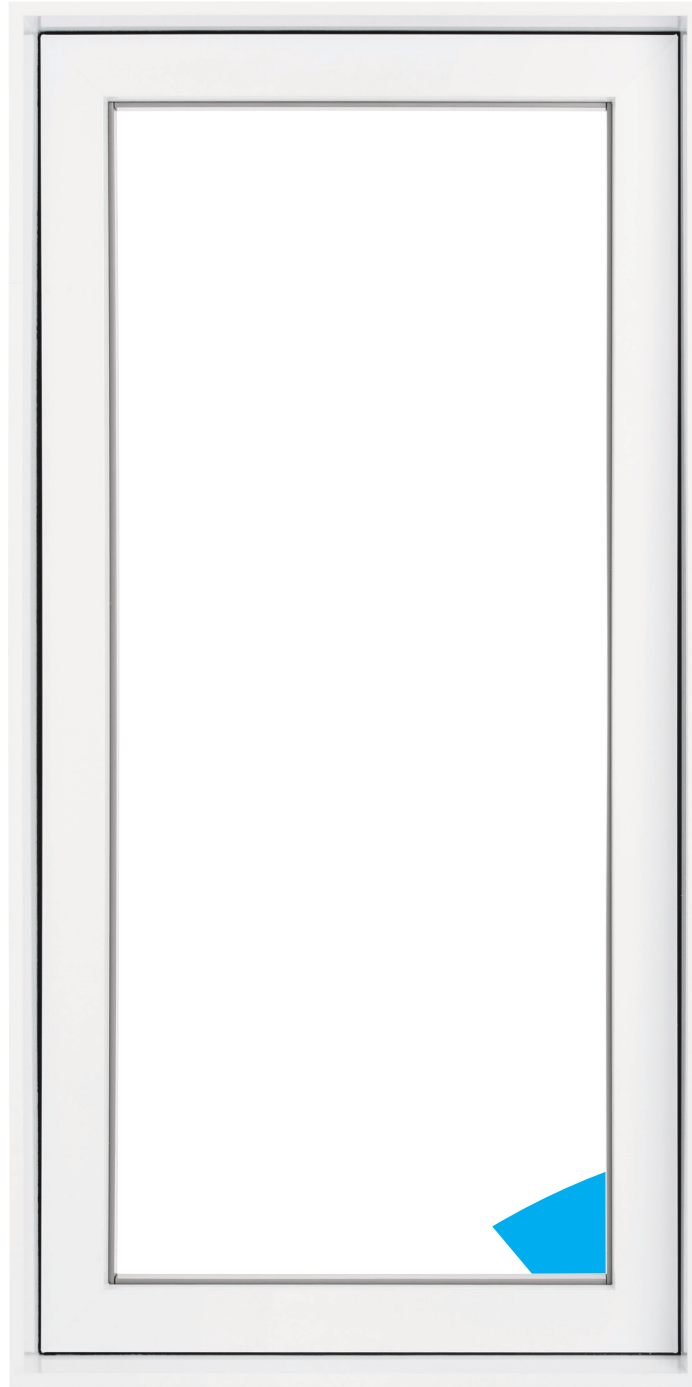

PVC 5 5/8"

BATTANT AUVENT

CARACTÉRISTIQUES

1. Cadre en PVC soudé avec multiples chambres d'air isolantes.
2. Volet en PVC soudé incorporant 3 coupe-froids.
3. Cadre d'une profondeur de 5 5/8" favorisant le positionnement du vitrage dans la partie chaude du mur.
4. Profilés extrudés à base de poudre vierge donnant un fini lustré facile d'entretien.
5. Harmonisé avec les gammes de produits FENÊTRES, PORTES ET PORTES-PATIO.

OPTIONS

- A. Verre double ou triple.
- B. Multitude de moulures pour l'intérieur ou l'extérieur.

PERFORMANCES

BATTANT

Désignation principale : Classe LC - PG75 - 800 x 1500 mm (32 x 59 po) - Type C

Pression de calcul positive (PC) : 3600 Pa (75.19 psf)

Pression de calcul négative (PC) : -3600 Pa (-75.19 psf)

Pression d'essai de résistance à la pénétration d'eau : 720 Pa (15.04 psf)

Niveau canadien d'infiltration / exfiltration d'air : A3

AUVENT

Désignation principale : Classe LC - PG50 - 1200 x 800 mm (47 x 32 po) - Type AP

Pression de calcul positive (PC) : 2400 Pa (50.13 psf)

Pression de calcul négative (PC) : -2400 Pa (-50.13 psf)

Pression d'essai de résistance à la pénétration d'eau : 720 Pa (15.04 psf)

Niveau canadien d'infiltration / exfiltration d'air : A3

Résultats obtenus selon les normes :

AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-11 (NAFS 2011), CSA A440S1-09 & CSA A440S1-17

AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-17 (NAFS 2017), CSA A440S1-19

